



Slybox BV-System



Slybox V - TP-15,
15" Touchpanel

LED-Beleuchtung
z.B. Modulleuchte
ML-300




Bis zu 4 GigE Kameras
Power over Ethernet

Kompakt · Robust · flexible Montage
Große Schnittstellenvielfalt

Slybox Bildverarbeitungssystem

Das kompakte und robuste Slybox Bildverarbeitungssystem - ideal für extreme Belastungen in industrieller Umgebung. Das lüfterlose System ist durch seine Schnittstellenvielfalt äußerst flexibel für unterschiedlichste Aufgaben einsetzbar.

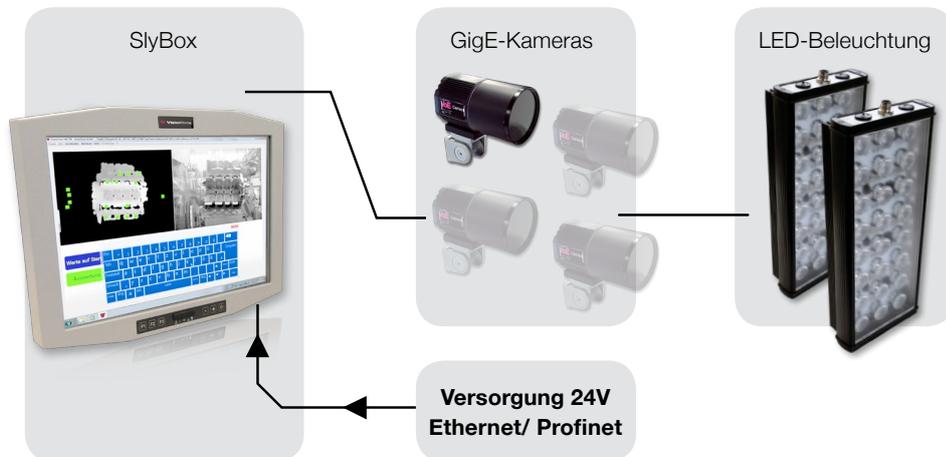

- Industrie-PC mit **Intel-Core i7** Prozessor und Windows 10 (64 Bit)
- Bildanalyse Software VisionTools V60
- Versorgung von extern mit **24VDC** und **Ethernet/Profinet**
- **Touchdisplay** mit Bildschirmstastatur, Diagonale **15 Zoll**
- Robustes **Aluminium-Gehäuse** mit passiver Kühlung
- **Freiprogrammierbare Funktionstasten**
- **Schnittstellen:**
 - Profinet
 - TCP/IP Client-Server
 - OPC-Classic und OPC-UA
 - IP S7 Link
 - RFC 1006
 - TwinCat ADS



- Betrieb mit bis zu **4 GigE Kameras**
- **Kameraversorgung über POE (Power over Ethernet)**
- Ethernet 1000 MBit/s (M12, 8 pol., X-kodiert)
- Auflösung bis zu 12 MPixel

 **VisionTools**
Bildanalyse Systeme GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 7 • 68753 Waghäusel • Deutschland • www.vision-tools.com
info@vision-tools.com • Tel. +49 72 54-93 51-0 • Fax +49 72 54-93 51-200